



迷你型履帶式挖土機



提供全系列最完整・最優良產品供您選擇
銷售・零件・維修・出租

迷你型履帶式挖土機 8016CTS



- 平穩舒適的駕駛空間，配備精準容易操作的操控系統。



- 快速掀起的设计，能直接進入主要機件進行檢查及保養工作。




- 所有軟管皆以色板標示，方便快速檢修，配備高科技O型環，降低漏油機率。



- 強勁的挖掘力加上快速的工作速度，增加了工作量，減少工作時間。



- 完美設計，即使在狹窄空間作業也游刃有餘。

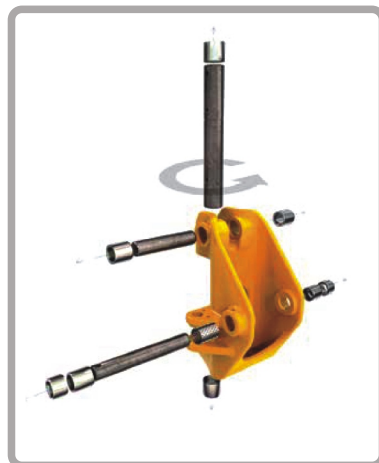

- 桁架主柱，小臂鼻架，傾斗連桿裝置可換式鋼質軸襯，提供作業精確度及平順度並延長維修時間。





- 多樣性的選擇配件，使性能如虎添翼。



- 堅固穩重的下車架，提供了挖掘，吊重及行駛的優良性能。



迷你型履帶式挖土機 8016CTS

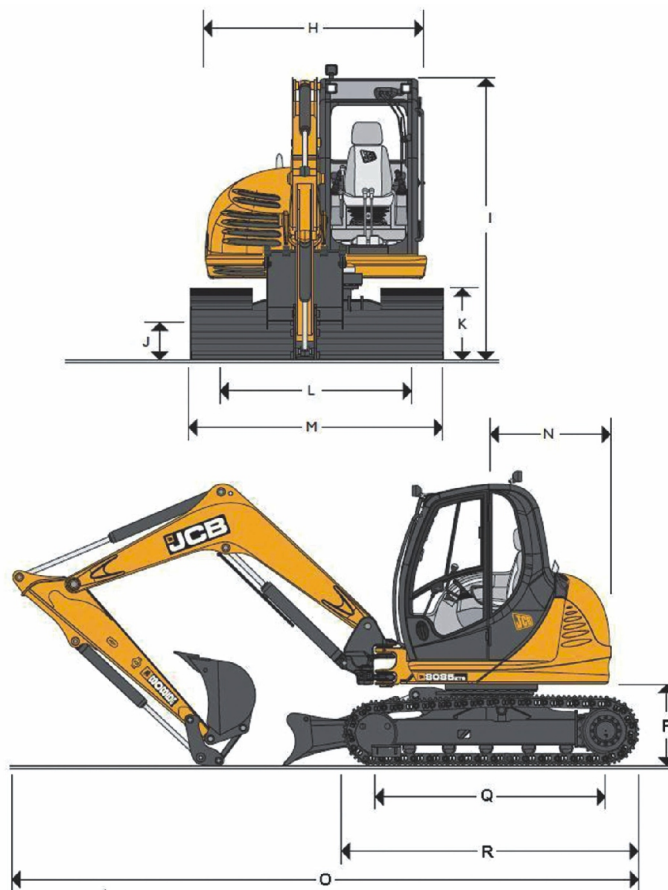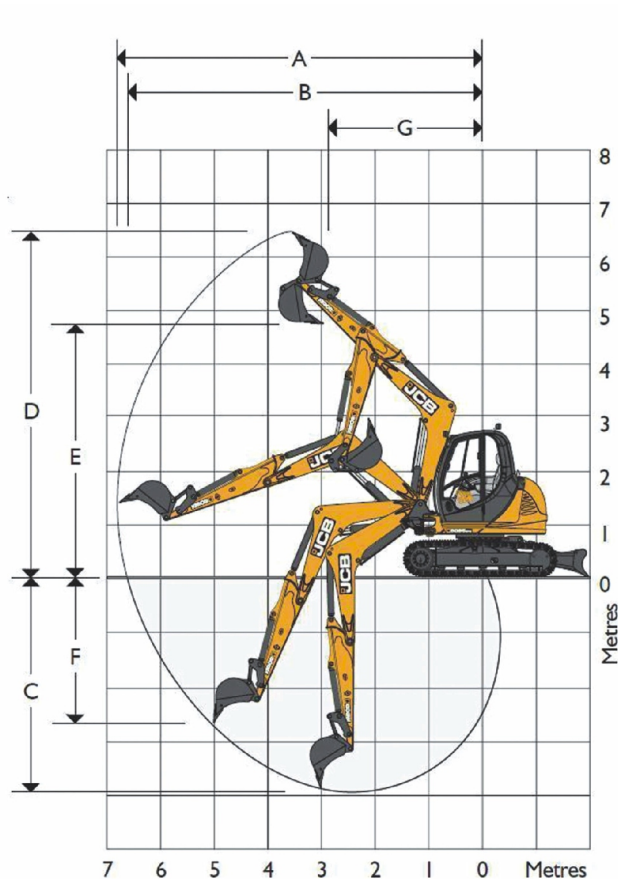

柴油引擎

馬力	HP	19.7
排氣量	CC	1131
額定轉速	轉/分	2200
燃油箱容量	公升	23.5

液壓系統

泵浦流量	公升/分	46.9
設定壓力	巴	230
液壓油箱容量	公升	25

行走系統

履帶寬度	公厘	230
速度	公里/小時	2.5
牽引力	公斤-力	1056

8016 CTS

代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)
A	最大挖掘半徑	4021	G	最小旋轉半徑	—	M	運輸全寬	996
B	最大挖掘半徑(地面)	3974	H	上機架寬	996	N	機尾迴轉半徑	1059
C	最大挖掘深度	2595	I	駕駛艙離地高度	2318	O	運輸全長	3409
D	最大挖掘高度	3453	J	底盤離地高度	154	P	上機架離地高	394
E	最大傾斗高度	2531	K	履帶高度	358	Q	履帶接地長度	1127
F	最大垂直挖掘深度	1961	L	履帶中心間距	742	R	履帶全長	1484

機器性能

大臂長度	公厘	1715
小臂長度	公厘	1161
挖斗挖掘力	公斤-力	1683
小臂挖掘力	公斤-力	737
回轉速度	轉/分	8.69
標準鏟斗寬度	公厘	460
操作重量	公斤	1634

迷你型履帶式挖土機 8035ZTS



- 同級產品馬力最大、小臂與鏟斗破土力最強、外觀流線、內裝豪華、維修容易、堅固耐用。



- 推土板配備強力油壓缸，X型下機架堅固耐用，適合重作業，腹部保護板保護行走馬達及主要組件，滾輪經熱處理，且為密封潤滑式。



- 駕駛艙底板拆開即可進入檢修旋轉馬達及油壓閥組件，雙開式引擎蓋可輕易進入保養引擎及閥件。



- 大小臂設計之長度可取得最佳挖掘性能及穩定度。
- 挖斗旋轉角度達180度，可確保挖斗在最高位時亦不掉落斗內物質。



- 嚮導伺服操作桿及踏板提供最省力精準的操控性能，開關及電氣接點符合IP69標準，先進的負載傳感油壓系統提高操作的精密度。



- 下機架及推土板設計可防止物料堆積妨礙機械性能。
- 優質的行走速度及牽引力，超小旋轉上機架適合狹窄空間作業，日本NACHI雙速行走馬達。





- 多樣性的附屬配件、擴大挖土機作業功能。



JCB
領導創新

迷你型履帶式挖土機 8035ZTS

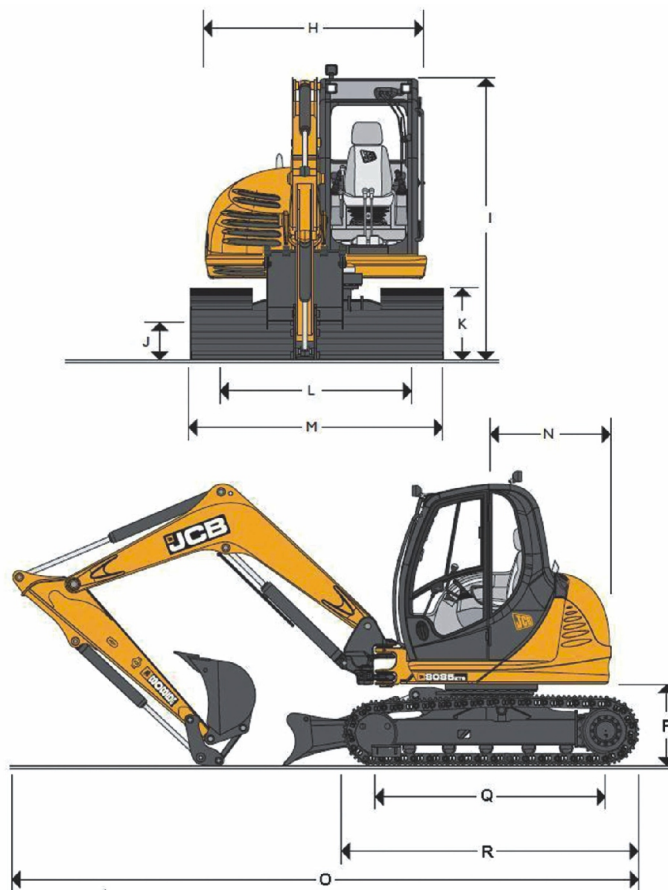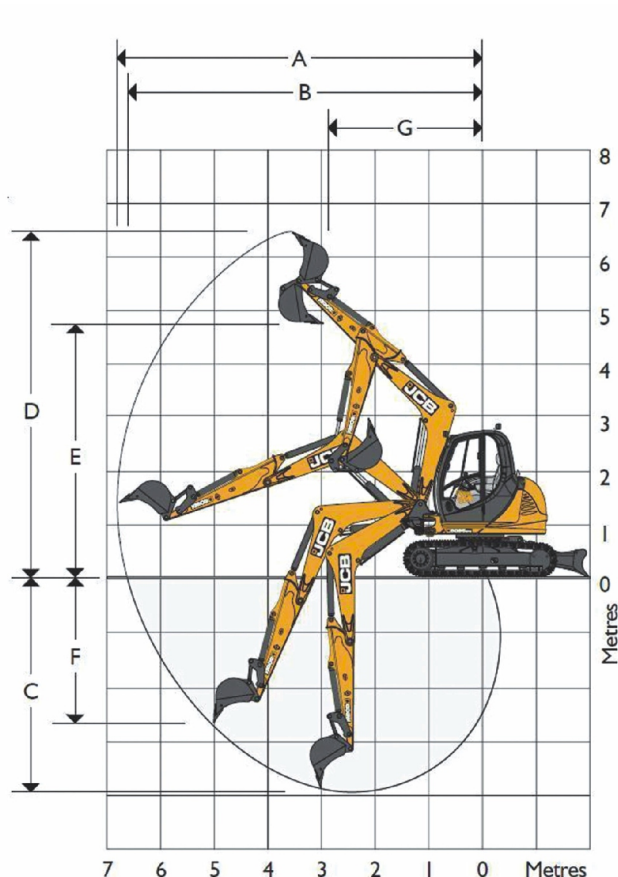

柴油引擎		
馬力	HP	31.6
排氣量	CC	1663
額定轉速	轉/分	2200
燃油箱容量	公升	40

液壓系統		
泵浦流量	公升/分	110
設定壓力	巴	245
液壓油箱容量	公升	45

行走系統		
履帶寬度	公厘	300
速度	公里/小時	2.4/4.3
牽引力	公斤-力	3265


8035 ZTS

代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)
A	最大挖掘半徑	5436	G	最小旋轉半徑	1630	M	運輸全寬	1750
B	最大挖掘半徑(地面)	5315	H	上機架寬	1656	N	機尾迴轉半徑	850
C	最大挖掘深度	3512	I	駕駛艙離地高度	2435	O	運輸全長	4462
D	最大挖掘高度	4601	J	底盤離地高度	270	P	上機架離地高	528
E	最大傾斗高度	3482	K	履帶高度	480	Q	履帶接地長度	1597
F	最大垂直挖掘深度	2165	L	履帶中心間距	1450	R	履帶全長	2052

機器性能

大臂長度	公厘	2330
小臂長度	公厘	1525
挖斗挖掘力	公斤-力	3265
小臂挖掘力	公斤-力	2040
回轉速度	轉/分	9.6
標準鏟斗寬度	公厘	460
操作重量	公斤	3651

迷你型履帶式挖土機 51 R-1

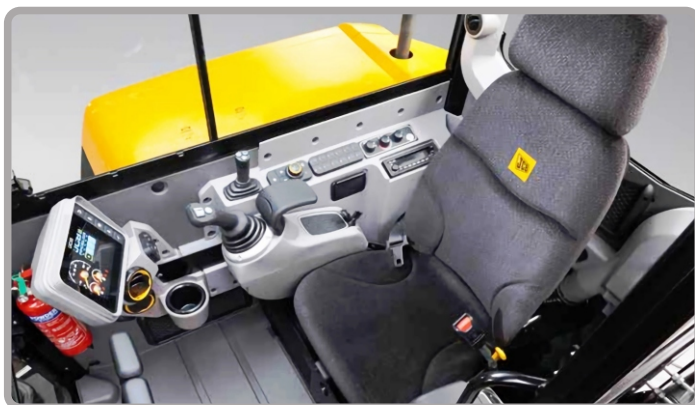

- ROPS/TOPS 豪華駕駛室，配備懸浮式座椅及輕巧的操作桿。



- 後掀及側掀蓋方便迅速進入保養點，各式濾清器及油料的添加極為方便，油壓組件排列整齊並有著色，方便辨識。
- 機油每250小時更換，操作油每2000小時更換。



標準配備


- 橡膠履帶、高速／低速兩種速度、外油壓配管、駕駛頂棚、推土板。
- ISO/SAE二種操作選擇模式。



- 重型結構和簡潔的H型下車架，耐用性極佳，底部有保護蓋，防止重要組件受撞擊。上下滾輪經熱處理，密封免潤滑，滾輪導件可保護行走馬達。



- 全程電腦自動焊接，簡潔的四板式挖臂設計，加置內部檔板，並使用高強度鋼材，增加的結構強度和耐久性。
- 油壓軟管裝設於挖臂上端，加上可選配的油壓缸保護板防止撞擊破損。

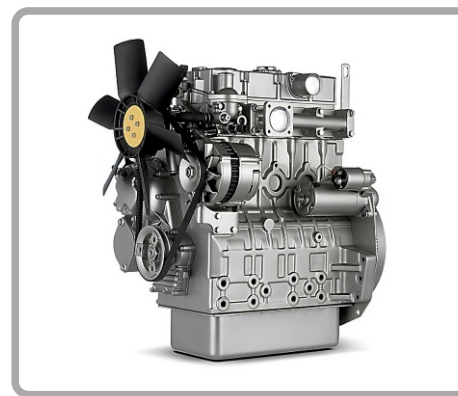



- 48馬力引擎提供強大動力，電子式手控加油系統，配備自動怠速功能，可減少油耗及磨損。



- 簡潔明瞭的數位儀表板資訊一目瞭然。



迷你型履帶式挖土機 51 R-1

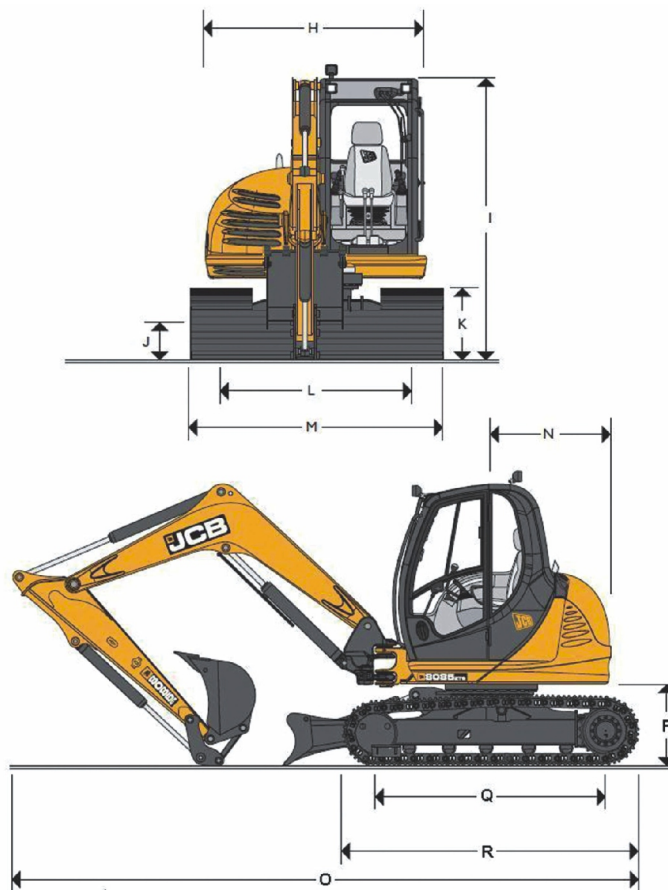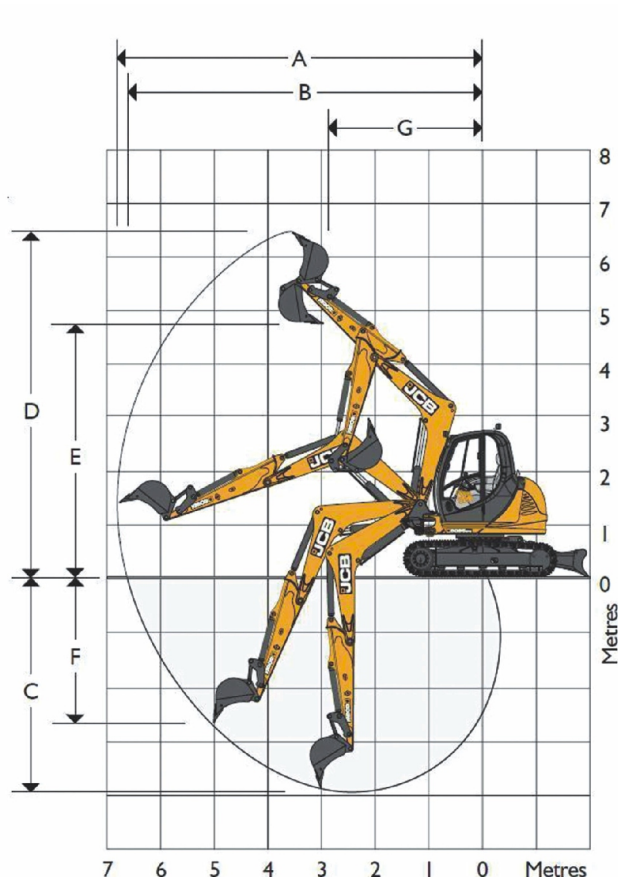

51 R-1

代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)
A	最大挖掘半徑	5962	G	最小旋轉半徑	2151	M	運輸全寬	1950
B	最大挖掘半徑(地面)	5832	H	上機架寬度	1850	N	機尾迴轉半徑	1030
C	最大挖掘深度	3652	I	駕駛艙離地高度	2551	O	運輸全長	5349
D	最大挖掘高度	5473	J	底盤離地高度	300	P	上機架離地高	618
E	最大傾斗高度	4088	K	履帶高度	560	Q	履帶接地長度	1985
F	最大垂直挖掘深度	2069	L	履帶中心間距	1550	R	履帶全長	2490

柴油引擎

馬力	HP	48
排氣量	CC	2179
額定轉速	轉/分	2600
燃油箱容量	公升	76

液壓系統

泵浦流量	公升/分	126
設定壓力	巴	240
液壓油箱容量	公升	55

行走系統


履帶寬度	公厘	400
速度	公里/小時	4.6
牽引力	公斤-力	3722

機器性能

大臂長度	公厘	2700
小臂長度	公厘	1570
挖斗挖掘力	公斤-力	3876
小臂挖掘力	公斤-力	2143
回轉速度	轉/分	8.3
標準鏟斗寬度	公厘	600
操作重量	公斤	5112




油壓破碎機



鏟斗式碎石機



各式夾具



快速換斗器



鋸木機



油壓夯土機



油壓式
手工具



廢鋼鐵剪刀



大鋼牙



各式挖斗



抓斗



鑽孔機

安竣股份有限公司

高雄市大社區和平路二段223號

電話：07-3523377 傳真：07-3531666

信箱：anjoint@anjoint.com.tw

網址：http://www.anjoint.com.tw