



履帶式挖土機



提供全系列最完整 · 最優良產品供您選擇
銷售 · 零件 · 維修 · 出租


履帶式挖土機 JS120



新型簡約儀錶
讀取清晰明瞭



駕駛艙舒適
寬敞符合人
體工學



全方位視野
提供安全的
操作條件



容易進入
主要機件
維修的設計

挖土臂

- 大臂座和小臂銷每1000小時才需施打潤滑油，節省保養費用。
- 強大的挖掘力，任何惡劣工作環境皆應付。
- 俱備減震功能，操作順暢不易疲憊。

駕駛室和操作

- 寬敞的駕駛艙俱極佳的操作視野。
- 無電腦傳統操控方式、設計簡單、容易維修。
- 響導模式操作桿、舒適駕駛座椅。

動力與性能

- 可靠、耐用、省油的強力引擎。
- 擁有全負載與省油二種操作模式。
- 具備自動怠速功能、減少油耗。

上層結構

- 容易進入主要組件檢修。
- 圓弧車身、視野極佳。
- 弧型外緣減少撞擊損害。

底盤




- 堅固的全桿式 X 型機架旋轉盤，附保護蓋、保護主要配件。
- 滾輪經熱處理，且為密閉式免潤滑。
- 靜油壓柱塞式行走馬達、力量強勁、行走平順。
- 配備防止下坡超速剎車功能，避免危險。

油壓系統

- 可變油量負載傳感系統，可依需求提供足夠流量及動力。
- 主要零件為日本製造，零件取得容易。
- 靈巧的操作桿設計，操作輕鬆自如。
- 超微粒液壓油過濾系統，延長油壓組件壽命。



JCB
領導創新

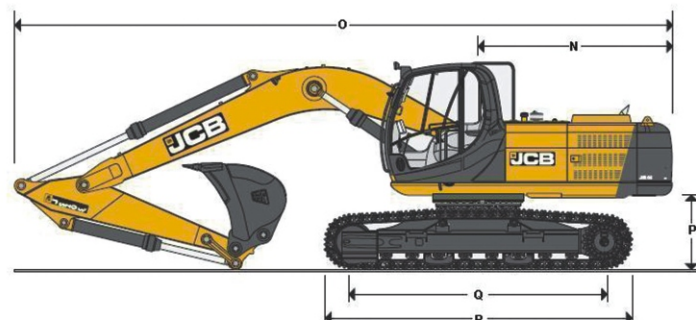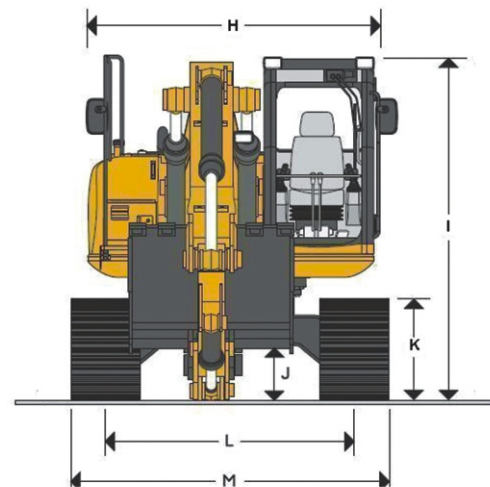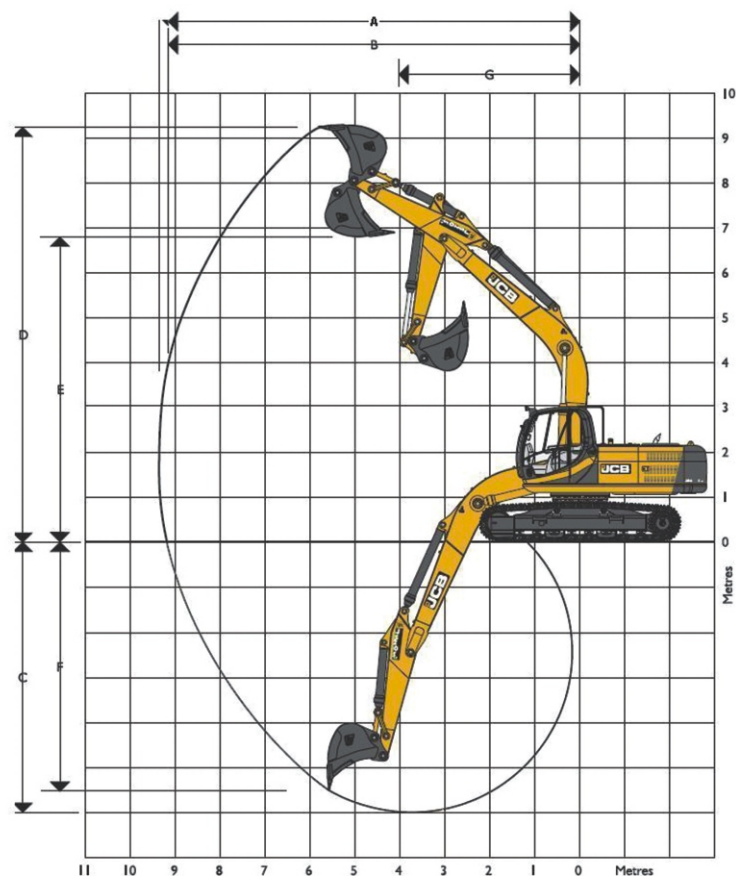

柴油引擎

		JS120
馬力	HP	80
排氣量	CC	4400
額定轉速	轉/分	2000
燃油箱容量	公升	253

液壓系統

泵浦流量	公升/分	222
設定壓力	巴	320
液壓油箱容量	公升	73

行走系統

履帶寬度	公厘	500
速度	公里/小時	4.5
牽引力	公斤-力	9630


JS120

代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)
A	最大挖掘半徑	7822	G	最小旋轉半徑	2168	M	運輸全寬	2490
B	最大挖掘半徑(地面)	7669	H	上機架寬	2410	N	機尾迴轉半徑	2050
C	最大挖掘深度	5024	I	駕駛艙離地高度	2839	O	運輸全長	7272
D	最大挖掘高度	8638	J	底盤離地高度	464	P	上機架離地高	905
E	最大傾斗高度	6331	K	履帶高度	767	Q	履帶接地長度	2580
F	最大垂直挖掘深度	4715	L	履帶中心間距	1990	R	履帶全長	3317


機器性能

大臂長度	公厘	4400
小臂長度	公厘	2250
挖斗挖掘力	公斤-力	8614
小臂挖掘力	公斤-力	5000
回轉速度	轉/分	12
標準鏟斗容量	立方公尺	0.5
操作重量	公斤	13000

履帶式挖土機 JS205SC

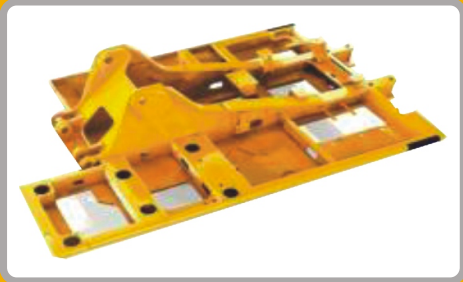

- 上機架為密閉箱型結構增加強度，減少張力，在重作業環境下耐操耐撞擊。

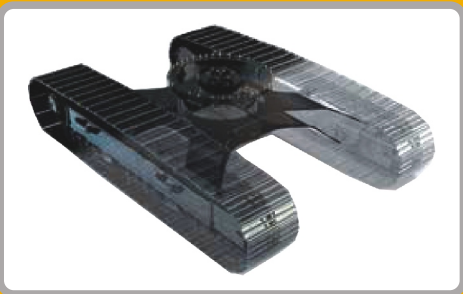

- 重量級 X 型下機架可防物質堆積，墮輪邊有雙層鋼板增加強度，適用於大理石、花崗石等，礦場作業。



- 大臂縱長增加22%、寬度增加6%。
- 小臂縱長增加12%、寬度增加7%。
- 全新設計、增加強度、延長壽命、超強挖掘力、費用減少、產能大增。



- 引擎為傳統機械式，無需電腦，使用簡單，維修方便。
- 供電系統符合IP69標準，適用於高濕度、高灰塵惡劣環境。



- eco先進油壓系統，可減少油耗6~9%，增加5%產能。



二種操作模式


- 經濟模式：輕省操作，降低油耗
- 動力模式：動力強大，快速勇猛



- 自動怠機功能：當挖土機停止作業時引擎自動轉為怠速，提高燃油使用效率。



- 大小臂臂端及樞軸殼為新型設計鑄造，適用於惡劣環境作業，堅固耐用。


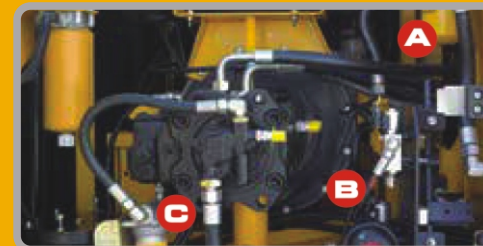


- 保養維修點集中、可迅速完成工作。

重要組件盡是世界著名廠牌

引擎：美國CAMMINS
迴轉馬達：日本TOSHIBA
履帶齒輪箱：NABTESCO
履帶馬達控制閥：日本KAYABA
履帶及履帶連接器：德國BERCO
迴轉盤軸承：德國THYSENKRUPP
油壓泵浦、手操作器：日本KAWASAKI

JCB
領導創新

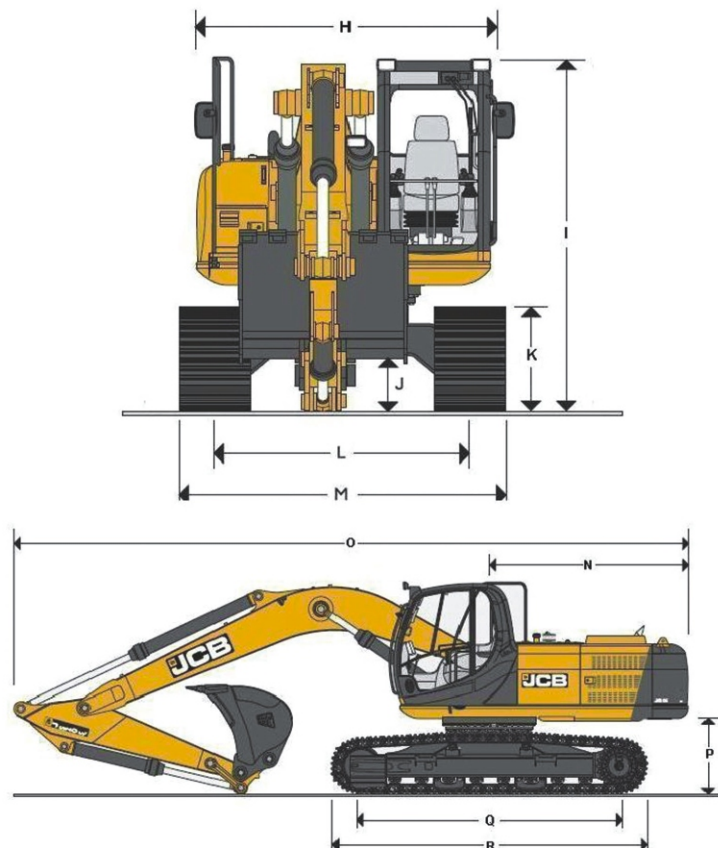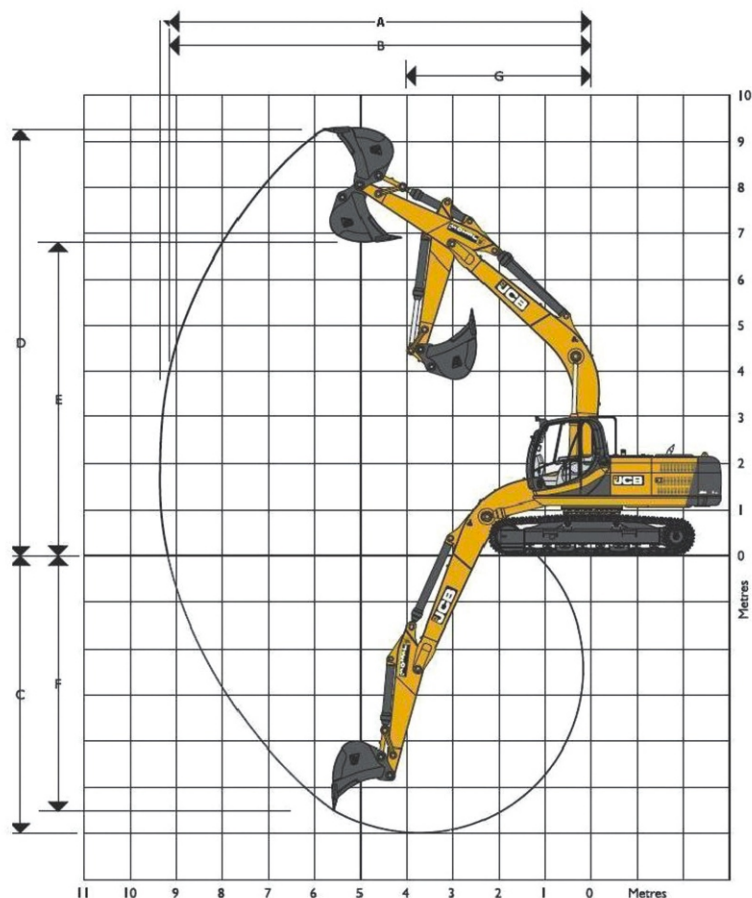

柴油引擎

		JS205SC
馬力	HP	140
排氣量	CC	5880
額定轉速	轉/分	2000
燃油箱容量	公升	343

液壓系統

泵浦流量	公升/分	440
設定壓力	巴	343
液壓油箱容量	公升	120

行走系統

履帶寬度	公厘	800/600
速度	公里/小時	3.8
牽引力	公斤-力	16927

JS205SC

代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)
A	最大挖掘半徑	9790	G	最小旋轉半徑	3740	M	運輸全寬	3000
B	最大挖掘半徑(地面)	9610	H	上機架寬	2549	N	機尾迴轉半徑	2825
C	最大挖掘深度	6590	I	駕駛艙離地高度	3060	O	運輸全長	9562
D	最大挖掘高度	9120	J	底盤離地高度	435	P	上機架離地高	1079
E	最大傾斗高度	6570	K	履帶高度	815	Q	履帶接地長度	3370
F	最大垂直挖掘深度	6140	L	履帶中心間距	2200	R	履帶全長	4170

機器性能

大臂長度	公厘	5700
小臂長度	公厘	3000
挖斗挖掘力	公斤-力	13205
小臂挖掘力	公斤-力	9842
回轉速度	轉/分	12
標準鏟斗容量	立方公尺	0.90
操作重量	公斤	21000

履帶式挖土機 JS305 LC



數位式儀表板，提供簡潔明瞭的即時資訊



JCB DieselMax 672 機械式直接噴射引擎，對於較低的燃油品質耐受力極高，在惡劣的工作環境中表現良好



易於開啓的保養門、安全的維護通道，站在地面即可進行保養維護工作



符合人體工學的駕駛室，寬敞舒適，視野良好



全新設計的大臂與二臂，增加強度，更加粗壯堅固，大幅提高挖掘力、壽命與產能



自動怠速功能及強大的油耗表現，大幅節省燃油的使用，節省工作成本。






駕駛室避震系統，可減少操作時的晃動，大幅提升舒適度，減少駕駛員的疲勞，提升工作效率



2段式安全起動，大幅提高安全性，避免操作意外



LIVE-LINK即時遠程監控，掌握機器健康狀況、定位資料、使用網頁、手機及時警報通知

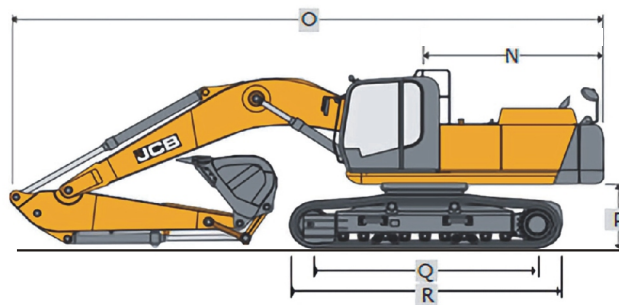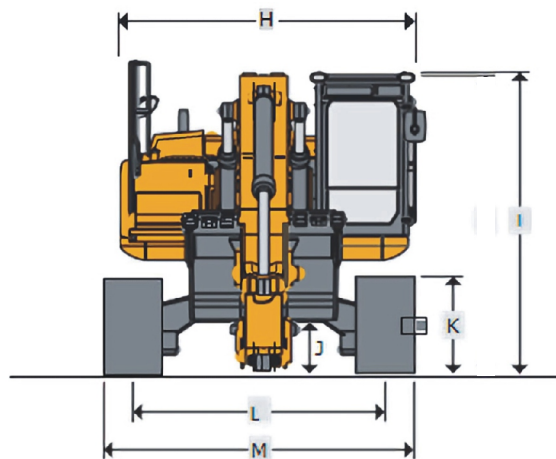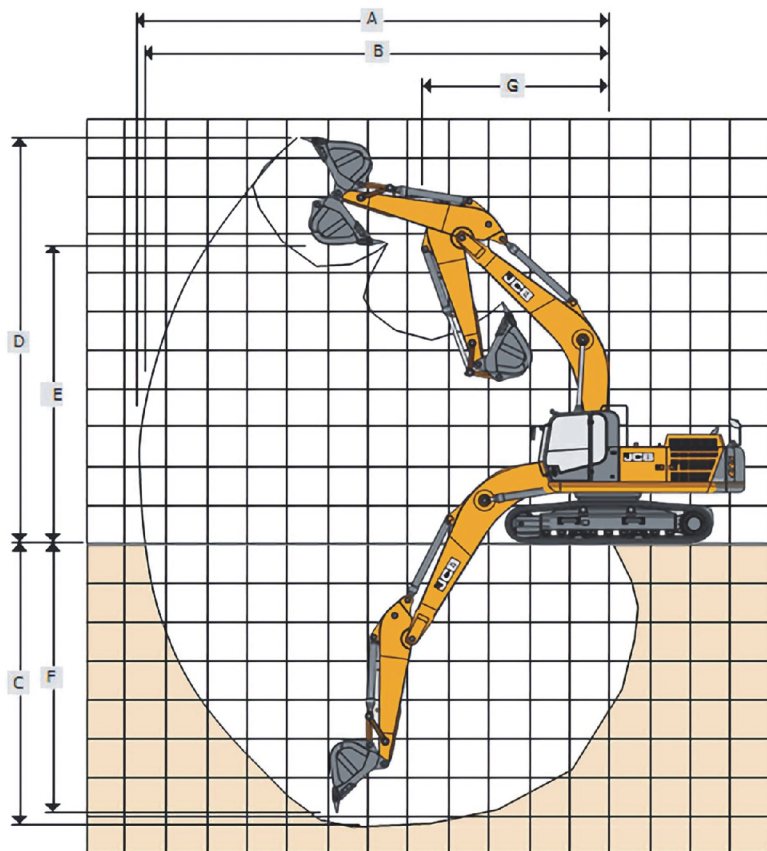

柴油引擎

		JS305LC
馬力	HP	221
排氣量	CC	7200
額定轉速	轉/分	1800
燃油箱容量	公升	590

液壓系統

泵浦流量	公升/分	500
設定壓力	巴	343
液壓油箱容量	公升	239

行走系統

履帶寬度	公厘	600
速度	公里/小時	5.2
牽引力	公斤-力	25116

JS305 LC

代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)
A	最大挖掘半徑	10158	G	最小旋轉半徑	4181	M	運輸全寬	3200
B	最大挖掘半徑(地面)	9933	H	上機架寬	3067	N	機尾迴轉半徑	3213
C	最大挖掘深度	6499	I	駕駛艙離地高度	3331	O	運輸全長	10755
D	最大挖掘高度	9935	J	底盤離地高度	550	P	上機架離地高	1223
E	最大傾斗高度	7238	K	履帶高度	1026	Q	履帶接地長度	3990
F	最大垂直挖掘深度	6133	L	履帶中心間距	2600	R	履帶全長	4954

機器性能

大臂長度	公厘	6200
小臂長度	公厘	2500
挖斗挖掘力	公斤-力	22699
小臂挖掘力	公斤-力	15948
回轉速度	轉/分	9.4
標準鏟斗容量	立方公尺	1.24
操作重量	公斤	31700

履帶式挖土機 JS330LC




- 油壓系統循環快，作業速度快、節省燃油。
- 可變流量負載感測系統提供最大流量及壓力，使挖臂及挖斗取得最大挖掘力。



- 堅固的下車架及行走系統，在砂石場、土木工程及拆除作業上都能得心應手。
- 靜油壓自排三段速度在同級產品中控制力最佳，生產力最強，同時配備在斜坡超速時自動剎車功能。



- 大臂上下由整片鋼板一體壓製成型，提供了強大的扭轉強度。
- 大臂軸襯、小臂樞軸銷每千小時才需加注黃油、節省維修成本。

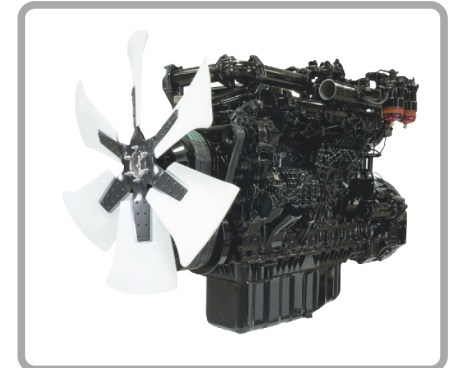

- 日本ISUZU引擎、馬力強、扭力大、堅固耐用、維修容易。
- 自動暖機、自動怠速、觸控式轉速控制系統。



- 豪華駕駛艙，提供舒適安靜無壓力的操作空間。
- 全方位視野，增加可控制性及安全性。
- 操作桿靈活輕巧容易操作。



先進的管理系統，提供四種操作模式供選用：



1. 自動模式
2. 經濟模式
3. 精密模式
4. 吊重模式



- 按下每日檢查開關即可顯示機油、柴油油位及冷卻水位、快速方便。
- 冷排、機油冷卻器、容易保養清洗
- 站在地面即可進行保養工作、安全無慮。



JCB
領導創新

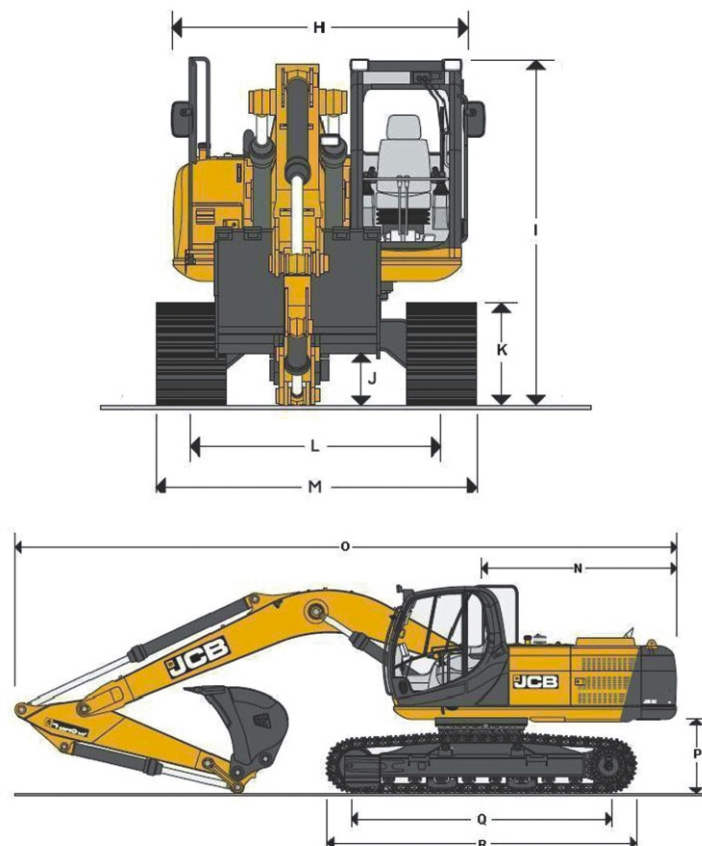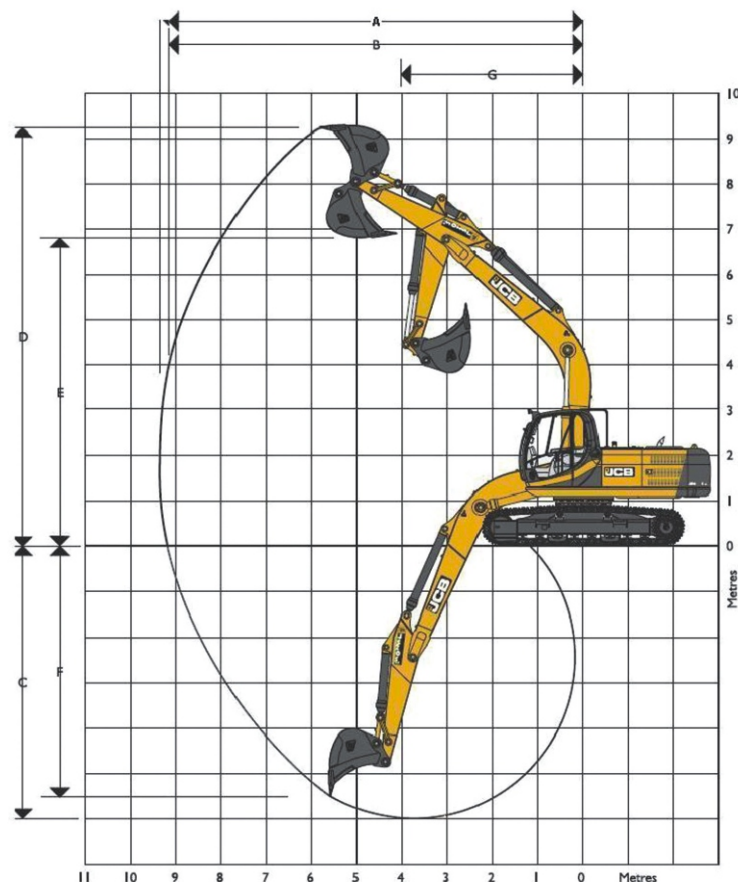

柴油引擎

		JS330LC
馬力	HP	281
排氣量	CC	7200
額定轉速	轉/分	1900
燃油箱容量	公升	590

液壓系統

泵浦流量	公升/分	580
設定壓力	巴	348
液壓油箱容量	公升	239

行走系統

履帶寬度	公厘	600
速度	公里/小時	5.0/2.4
牽引力	公斤-力	23045

JS330LC

代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)	代號	名稱	尺寸(公厘)
A	最大挖掘半徑	11130	G	最小旋轉半徑	4510	M	運輸全寬	3200
B	最大挖掘半徑(地面)	10940	H	上機架寬	2990	N	機尾迴轉半徑	3413
C	最大挖掘深度	7390	I	駕駛艙離地高度	3170	O	運輸全長	11013
D	最大挖掘高度	10280	J	底盤離地高度	500	P	上機架離地高	1190
E	最大傾斗高度	7190	K	履帶高度	1026	Q	履帶接地長度	3910
F	最大垂直挖掘深度	6340	L	履帶中心間距	2600	R	履帶全長	4810

機器性能


大臂長度	公厘	6450
小臂長度	公厘	3230
挖斗挖掘力	公斤-力	24144
小臂挖掘力	公斤-力	15451
回轉速度	轉/分	8.7
標準鏟斗容量	立方公尺	1.35
操作重量	公斤	32229

LIVE-LINK 雲端監控系統

LIVELINK是一種創新的軟體，可讓您利用網頁、電子郵件或行動電話遠端管理JCB機器。從機器健康警告和歷史訊息的瀏覽，所有數據存儲在安全的資料中心。

生產力和成本效益

通過怠速時間監控和機器性能等訊息，JCB Live-Link有助於減少燃料使用，節省成本並提高生產率。機器位置訊息可幫助提高工作效率，並降低維護成本。

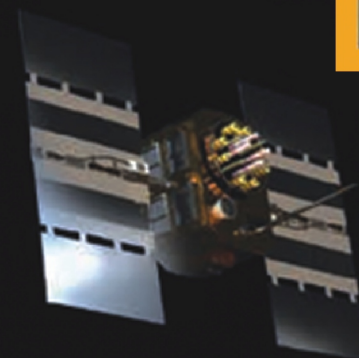

維護效益

管理機器並簡單保養-準確的工作小時數監控和保養通知，提高維護計劃效率，而即時位置數據可幫助您管理您的機隊。機器健康報告和保養歷史記錄也可調閱。




安全效益

Live-Link的即時GPS圍欄警報會告訴您，當機器移出您所指定區域時，即時的安全警報會通知您現在有未經授權的使用。包括即時位置訊息，追蹤機器的移動路徑。




JCB為全球第三大重機製造商，全球客戶技術支援是首屈一指的。無論您需要什麼，無論您身在何方，我們都可以快速有效地幫助您確保您的機器能夠完全發揮其潛力

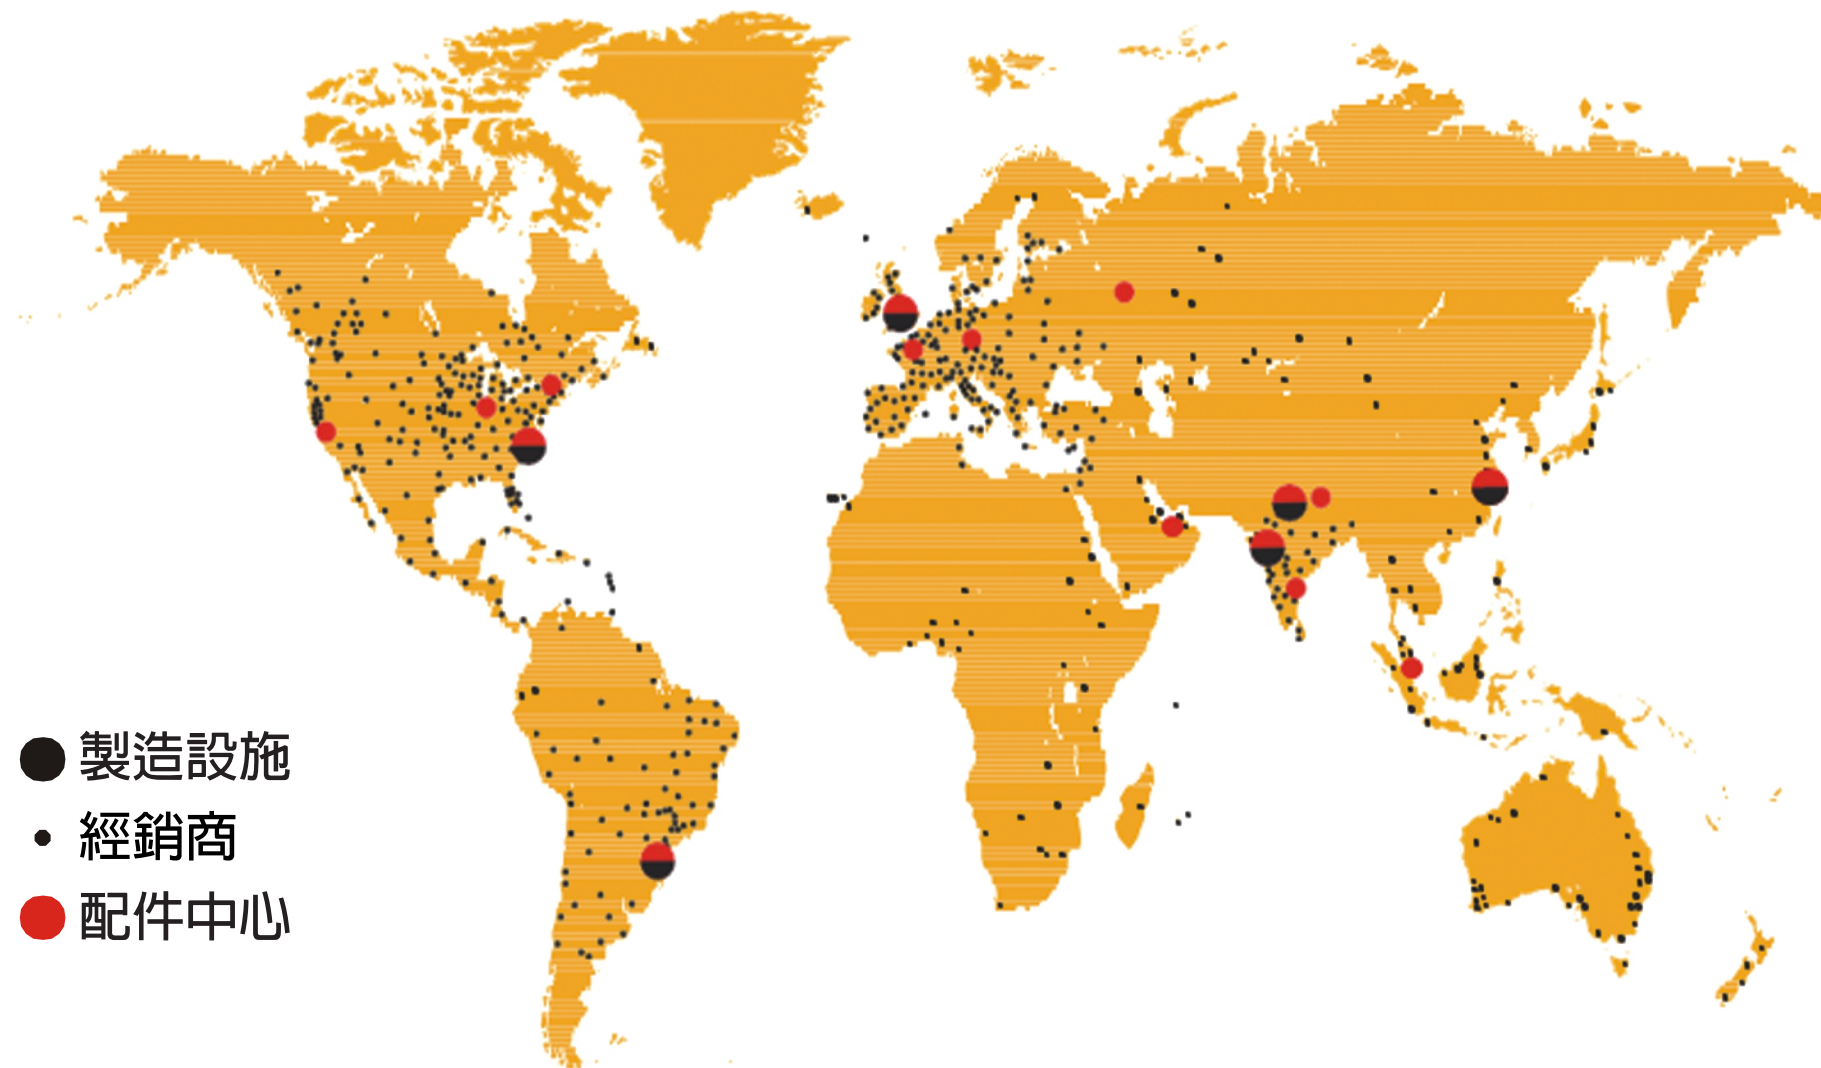

- 製造設施
- 經銷商
- 配件中心




油壓破碎機



鏟斗式碎石機



各式夾具



快速換斗器



鋸木機



油壓夯土機



油壓式
手工具



廢鋼鐵剪刀



大鋼牙



各式挖斗



抓斗



鑽孔機

安竣股份有限公司

高雄市大社區和平路二段223號

電話：07-3523377 傳真：07-3531666

信箱：anjoint@anjoint.com.tw

網址：http://www.anjoint.com.tw