



JCB116D 震動壓路機



壓實作業的領導者

JCB
領導創新

JCB116D 震動壓路機

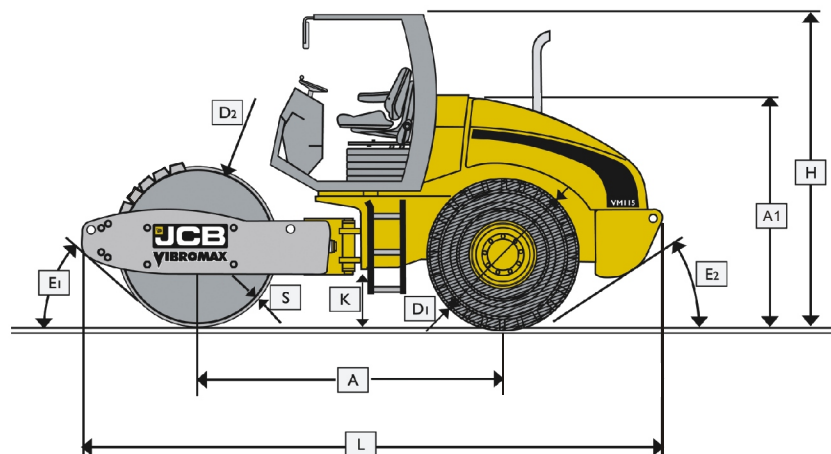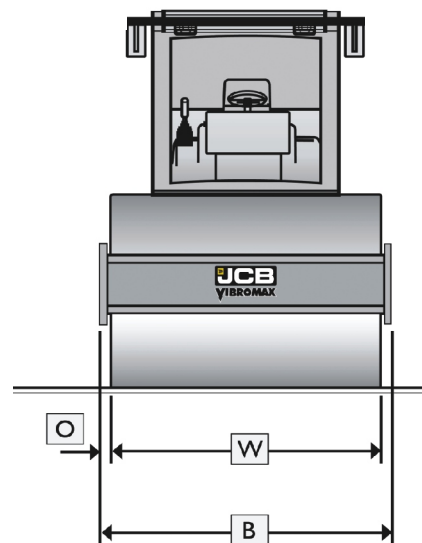

尺寸

A. 軸距	公厘	2846
B. 全寬	公厘	2240
D1. 輪胎直徑	公厘	1560
D2. 滾筒直徑	公厘	1500
H. 全高	公厘	2995
A1. 座椅離地高度	公厘	2280
K. 底盤離地高度	公厘	443
L. 全長	公厘	5473
O. 突出間距	公厘	70
S. 滾筒厚度	公厘	28
W. 滾筒寬度	公厘	2100
E1. 離去角度(前)	度	39
E2. 離去角度(後)	度	34

技術資料

操作重量	公斤	11560	
前/後軸重量	公斤	6680 / 4880	
震動段數		1	2
震動頻率	次/分	1920	2160
震動震幅	公厘	1.8	0.8
震動能力	公噸	25.6	17
轉向角度	度	± 35	
擺動角度	度	± 15	
工作速度(前進/後退)	公里/時	0~5	
行駛速度(前進/後退)	公里/時	0~10.5	
迴轉半徑	公厘	3400	
輪胎尺寸		23.1~26	
爬坡度	度	28.5	

引擎

型式	四缸四行程柴油引擎	
馬力	HP	114
排氣量	C.C	4399
迴轉速	轉	2200

推進系統

變量靜油壓直接驅動前後輪，限制滑動差速器。

激震器

電控式單軸激震器附離心配重。

油料系統

柴油	公升	300
引擎機油	公升	14
齒輪油	公升	5
液壓油	公升	80
冷卻水	公升	21

剎車系統

行車剎車・停車剎車・緊急剎車。

電器系統

伏特	V	12
電瓶	Ah	120
發電機	A	90

JCB116D 震動壓路機



低轉速、高扭力建機引擎



強大的爬坡能力



70° 廣角上掀引擎蓋、方便維修



寬廣舒適的駕駛台



終生免保養的關結轉向軸



LIVE-LINK 即時監測系統



簡易明瞭的儀錶組



歷經二小時靜態熱測試



可加裝羊角滾

特點

- 重機引擎、馬力強大、扭力高。
- 雙震幅雙震頻、適合各種土質夯實。
- 前後輪驅動系統、牽引力強大。
- 完全免保養的關節轉向軸。
- 操控簡易的自動震動系統。
- 整體式激震器、離心力強、壽命長、保養容易。
- 可掀式後車蓋、保養容易並可防盜。
- 優良的防震設計、提供舒適的駕駛條件並保護機身結構。
- 駕駛空間寬敞、車尾視線良好。
- 可切換式防滑設計、爬坡力道超強
- 自鎖式差速器、提高防滑能力及過彎性能。
- 可選配密閉式駕駛室。





JCB

安竣股份有限公司

高雄市大社區和平路二段223號

公司 電話:07-3523377 傳真:07-3531666

保養廠電話:07-3533875 傳真:07-3526403

E-MAIL:anjoint@anjoint.com.tw