

3DX鏟土/挖土機



3DX鏟土/挖土機


2WD 84HP 鏟斗容量1.1立方米，行走速度36公里/時

4WD 92HP 鏟斗容量1.1立方米，行走速度40公里/時

JCB
領導創新


3DX (2WD/4WD) 規格

尺寸

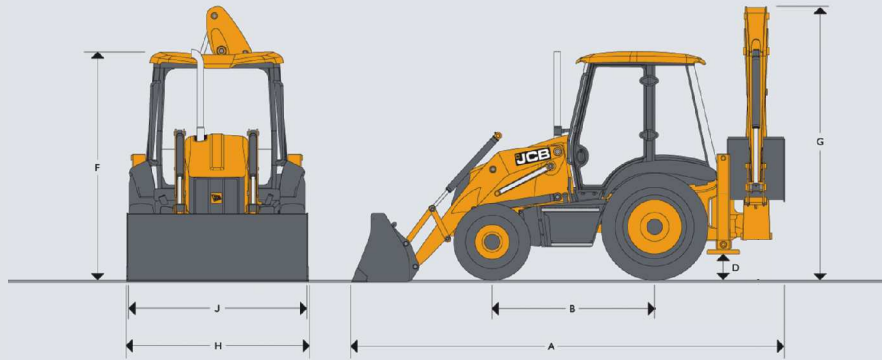

型號		3DX(2WD)	3DX(4WD)
尺寸			
A. 長度	公尺	5.90	5.90
B. 軸距	公尺	2.17	2.24
F. 高度(含駕駛艙)	公尺	2.87	2.87
D. 離地高度	公尺	0.53	0.53
G. 行駛時全高	公尺	3.61	3.61
H. 鏟斗寬度	公尺	2.23	2.35
J. 機架全寬	公尺	2.24	2.24
重量			
操作重量	公斤	7374	7524
引擎			
排氣量	C.C	4400	4400
馬力	HP	84	92
油壓系統			
主釋壓閥	巴	248	228
最大流量	公升/分	123	123
變速箱			
型式		同步排檔	同步排檔
擋數		4 / 4	4 / 4
速度	公里/時		
1		6.7	7.3
2		10.8	11.7
3		20.2	22.0
4		36.0	42.0

操作性能

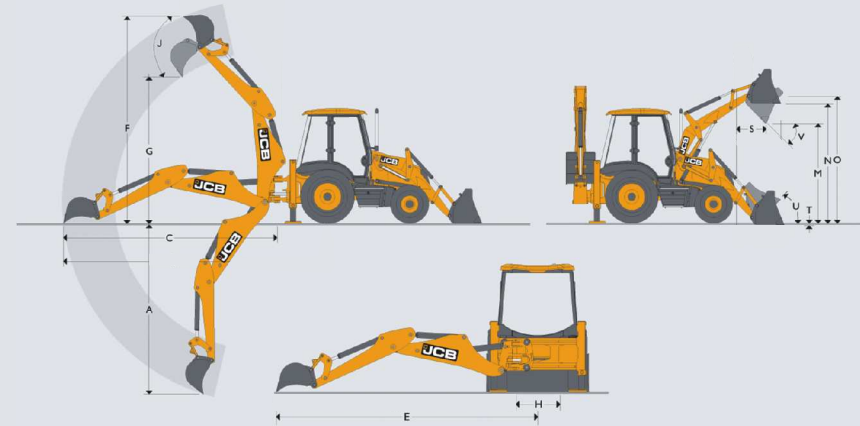


型號		3DX(2WD)	3DX(4WD)
挖土機性能			
A. 挖掘深度	公尺	4.24	4.24
C. 挖掘半徑	公尺	5.40	5.40
E. 側挖作業半徑	公尺	6.02	6.02
F. 挖掘高度	公尺	5.97	5.97
G. 傾斗高度	公尺	4.18	4.18
H. 側移距離	公尺	1.06	1.06
J. 挖斗捲動角度	度	185	185
挖斗破土力	公斤	6324	5700
鏟土機性能			
M. 傾斗高度	公尺	2.74	2.74
N. 最大舉升高度	公尺	3.23	3.23
O. 鏟斗肖高度	公尺	3.45	3.45
S. 傾斗距離	公尺	0.83	0.78
T. 掘土深度	度	0.07	0.07
U. 捲斗角度	度	45	45
V. 傾斗角度	公斤力	43	43
鏟斗破土力	公斤力	6170	6010
鏟斗容量	立方米	1.1	1.1
有效負載	公斤	1800	1850




傲視群雄的市場佔有率。



自製建機引擎，馬力強大，省油耐用。

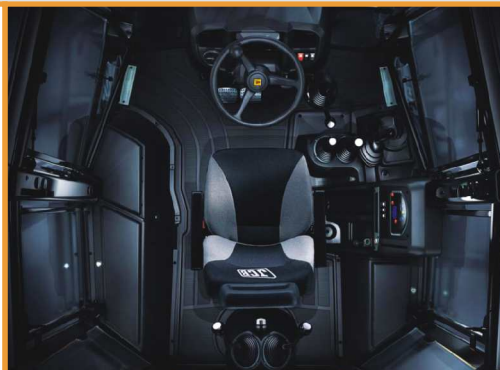

寬敞舒適的駕駛室空間。

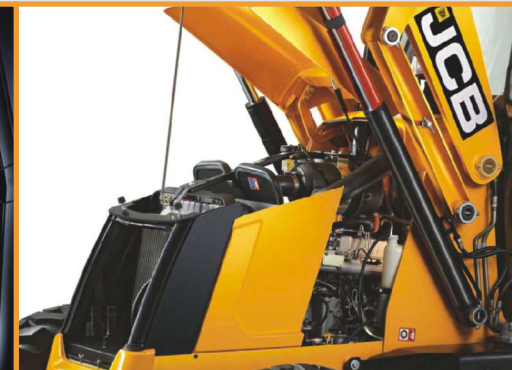

全開式引擎蓋，提供寬敞的每日保養空間。



歷經1.2億次的嚴峻測試，印證堅固耐用特性。

JCB 領導創新

全球三大重機製造廠之一，擁有22個工廠，2000個經銷點，產品銷往150個國家。



挖土臂狹小化設計，提供操作者最寬廣的視線。



強大的破土力適用堅硬的土質及艱難的挖掘工作。



斜背式引擎蓋，鏟裝作業視線清楚。



平行鏟斗臂設計提供最佳的傾斗高度、傾斗距離、負載保持及快速卸貨功能。



鏟斗臂不會扭曲變形，破土力強、吊重力強大。



電氣系統全部防水防塵功能，免保養壽命長。

英國科技 · 領導創新
一流品質 · 貼心服務

JCB



A 安竣股份有限公司

高雄市大社區和平路二段223號

公司 電話:07-3523377 傳真:07-3531666

保養廠電話:07-3533875 傳真:07-3526403

E-MAIL:anjoint@anjoint.com.tw