



巨業捲門有限公司

Geya shutter CO.,LTD

◆符合國家法規標準認可◆



遮煙捲簾 · 電動式防煙垂幕 · 防火捲門系列

領先技術研發 | 生產優質防火捲門系列產品 | 專業規劃 | 高效率施工團隊 | 誠信服務

巨業捲門防火認證總表

名稱	彈射門	超大認證	認證說明
60A具遮煙 鍍鋅/鍍鋅烤漆/不銹鋼/不銹鋼烤漆 防火捲門		12.7m X 6m	1hr阻熱 2hr防火 + 遮煙功能
60A 鍍鋅/鍍鋅烤漆/不銹鋼/不銹鋼 防火捲門		12.7m X 6m	1hr阻熱 2hr防火
遮煙捲簾		10m X 4.6m	耐燃一級+遮煙功能
60A 鍍鋅/鍍鋅烤漆/不銹鋼/不銹鋼 防火捲門	有	14m X 6m	1hr阻熱 1hr防火
60A 鍍鋅橫式捲門 60B 鍍鋅橫式捲門			1hr阻熱 2hr防火 2hr防火
60B 不銹鋼/鍍鋅烤漆 防火捲門	有	8m X 4m	1hr防火



遮煙捲簾


01



產品特色 符合CNS15038 · CNS14705-1認證


捲箱	15X15CM
馬達驅動	管狀馬達
安裝方式	內嵌式-可與電梯包版整合或外掛式
啟動方式	連動消防訊號啟動或手動啟動 · 移報結束自動復歸
緊急按鈕 · 延遲開關	可配合加裝

60A遮煙阻熱防火捲門

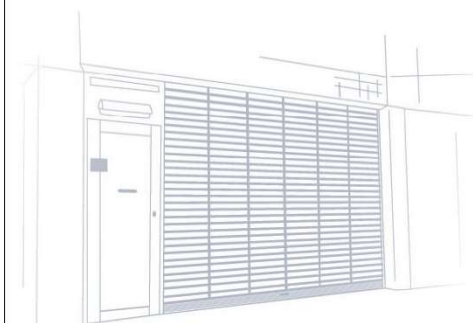

產品特色 符合CNS15038 · CNS14803認證

門片	不鏽鋼/烤漆/鍍鋅
門軌	15X10cm
捲箱	不鏽鋼/烤漆/鍍鋅
啟動方式	連動消防訊號啟動 或 手動啟動
電源	AC220V

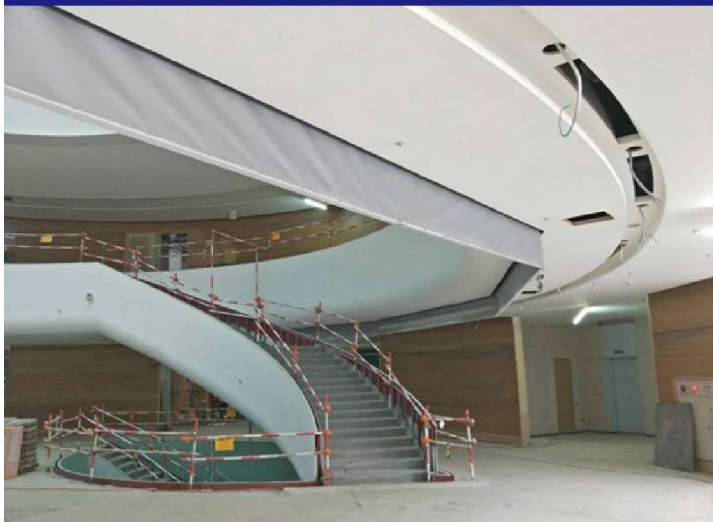

產品特色 符合CNS14705-1認證

安裝於天花板上	15cm-30cm的預留空間
馬達驅動	管狀馬達
布幕淨高	50 或 80cm(依業主需求)
啟動方式	連動消防訊號啟動・移報結束自動復歸
電源	AC220V


60A 防火捲門+彈射門



產品特色 符合CNS14803 認證

門	片	不鏽鋼/烤漆/鍍鋅
門	軌	8X10 cm
捲	箱	不鏽鋼/烤漆/鍍鋅
啟	動	方式
		連動消防訊號啟動 或 手動啟動
彈	射	門
		不鏽鋼/烤漆
電	源	AC220V

乾式防火填充材 | 無滲漏鋼板腐蝕問題 | 比重輕減輕樓板承載重量

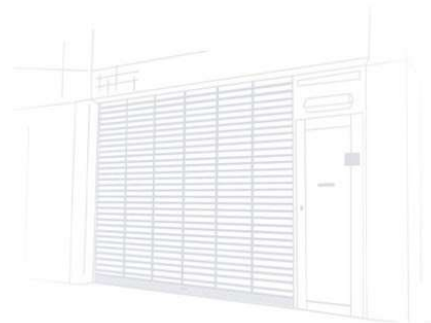

60B 防火捲門




產品特色 符合CNS14803 認證


門片	不鏽鋼/烤漆/鍍鋅
門軌	6X6 cm
啟動方式	連動消防訊號啟動
電源	AC220V
捲箱	不鏽鋼/烤漆/鍍鋅
彈射門	不鏽鋼/烤漆

乾式防火填充材 | 無滲漏鋼板腐蝕問題 | 比重輕減輕樓板承載重量

一般捲門

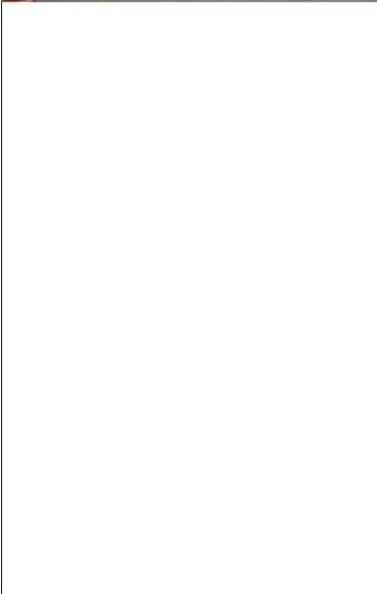

60A/60B橫式防火捲門

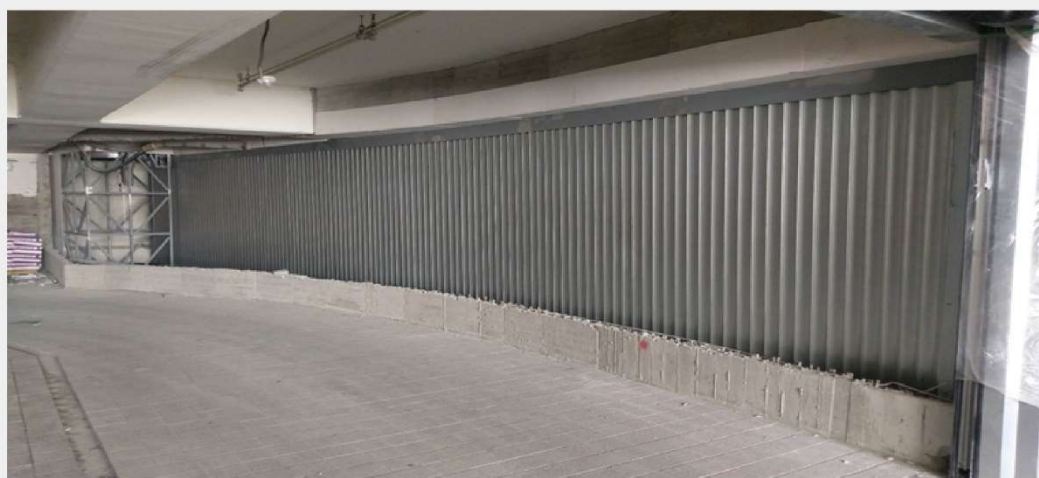

產品特色 符合CNS14803 認證

門片	鍍鋅
門軌-吊軌(無下軌道)	天花板上方吊軌 19X12 cm · 可走弧形 · S形
啟動方式	連動消防訊號啟動 或 手動啟動
電源	AC220V

乾式防火填充材 | 無滲漏鋼板腐蝕問題 | 比重輕減輕樓板承載重量

防火捲門系列

07

橫式透視型捲門



產品特色 可走弧形·S型

門片	鍍鋅
門軌·吊軌(無下軌道)	5.2X15cm·天花板上方只需15cm
電源	AC220V



60A 遮煙阻熱防火捲門

案例：信義區豪宅案—施工階段

- ◎符合建築技術規則CNS15038 認證
- ◎最大尺寸：12.78M*6M

60A 遮煙阻熱防火捲門



案例：信義區豪宅案—完工階段

- ◎搭配各種裝修建材選用，呈現不同完工後視覺感。

120B 不銹鋼防火捲門(附彈射門)



案例：信義區豪宅案—施工階段

- ◎符合建築技術規則 CNS11227-1 認證
- ◎最大尺寸10M*5M

120B 不銹鋼防火捲門(附彈射門)



案例：信義區豪宅案—完工階段

- ◎彈射門接受火警訊號後自動彈回至捲門接軌。

60B 防火遮煙捲簾



案例：外語學校新建工程—完工階段

- ◎符合建築技術規則 CNS11227-1 認證
- ◎最大尺寸10M*5M

60B 防火遮煙捲簾



案例：外語學校新建工程—完工階段

- ◎符合建築技術規則 CNS11227-1 認證
- ◎最大尺寸10M*5M

60A/60B 橫式防火捲門



案例：新莊住宅案60A橫式捲門—施工階段

- ◎符合建築技術規則 CNS11227-1 認證
- ◎最大尺寸：20M*9M(上部只需上軌道15公分空間)



60A/60B 橫式防火捲門

案例：新加坡機場大廳90M
對開式橫移捲門—施工階段

- ◎無須設計下軌道、行走路徑可走S型、弧形。
- ◎最大尺寸：20M*9M（上部只需上軌道15公分空間）

橫式透空管制型捲門



案例：汐止大型購物中心—橫式管制捲門

- ◎無須設計下軌道、行走路徑可走S型、弧形。
- ◎適合搭配淨高不足空間設計，上軌道只需15公分。

防水閘門/鋁合金防水擋板



案例：台南大型購物中心—通道防水閘門

- ◎最大尺寸：6M（無中柱）

鋁合金抗17級風高速捲門



案例：一般店鋪門口

- ◎開閉速度：60cm/sec
- ◎最大尺寸：6M*3.8M

各式管制捲門/銀行式捲門



案例：銀行式管制用捲門

- ◎最大尺寸：6M*3.8M

摺疊式60A遮煙防火阻熱捲門



案例：電影文化中心—施工階段

- ◎開閉速度：60cm/sec
- ◎最大尺寸：6M*3.8M

鋁合金全能捲窗



案例：家用落地窗、窗戶

- ◎兼顧防盜、防颱、防壓、隔音、調光等全方位功能。

巨業捲門有限公司

Geya shutter CO.,LTD

E-mail: geya.shutter@gmail.com

TEL | (04) 2275-3855

FAX | (04) 2275-3800

地址：台中市大里區自強街30號

台北公司

TEL | (02) 8531-5587

FAX | (02) 2900-3359

高雄公司

TEL | (07) 767-3288

FAX | (07) 767-5737

