

## ● 金屬浪板屋頂的防水密封

SLIONTEC的雙面防水膠帶,使用丁基橡膠(Butyl Rubber)作為膠帶原料:

**No.5931(厚度1mm),No.5932(厚度2mm)**

用於浪板隙縫接合處,施工簡單快速,膠帶服貼且密合性特佳,側邊美觀不溢膠。

具備耐高溫及耐久性等優良特性,在日本及台灣各地,均已廣泛使用在各式屋頂及外牆,門窗等建築物防水用。

**No.5931**

1mm厚X15M長

**No.5932**



2mm厚X10M長



= 特 徵 =

- ① 基材的Polyethylene net可以防止膠帶的斷裂。
- ② 柔軟的黏着劑會使膠帶服貼,發揮出高密封性。
- ③ 黏着劑有耐久性、優越的耐熱性(120°C不融化垂流)、施工後也可以長期保持防水效果。
- ④ 黏着劑在低溫將近-40°C也不易變硬、冬天時也能達到良好貼覆效果。

例:No.5931和No.5932的用途相同

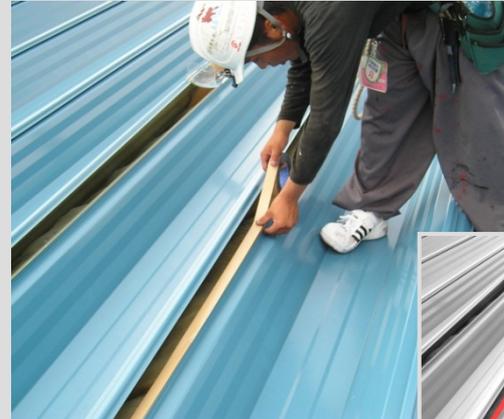

**No.5931**

金屬屋頂(折板)



**No.5931**

金屬屋頂(折板)

